GELDNER
INGENIEURBERATUNG

Differenzen zwischen den nicht zeitgleichen maximalen Gw-Ständen Variante V7.3.19 minus Variante V7.0.2

Anlage 23.3.9.1

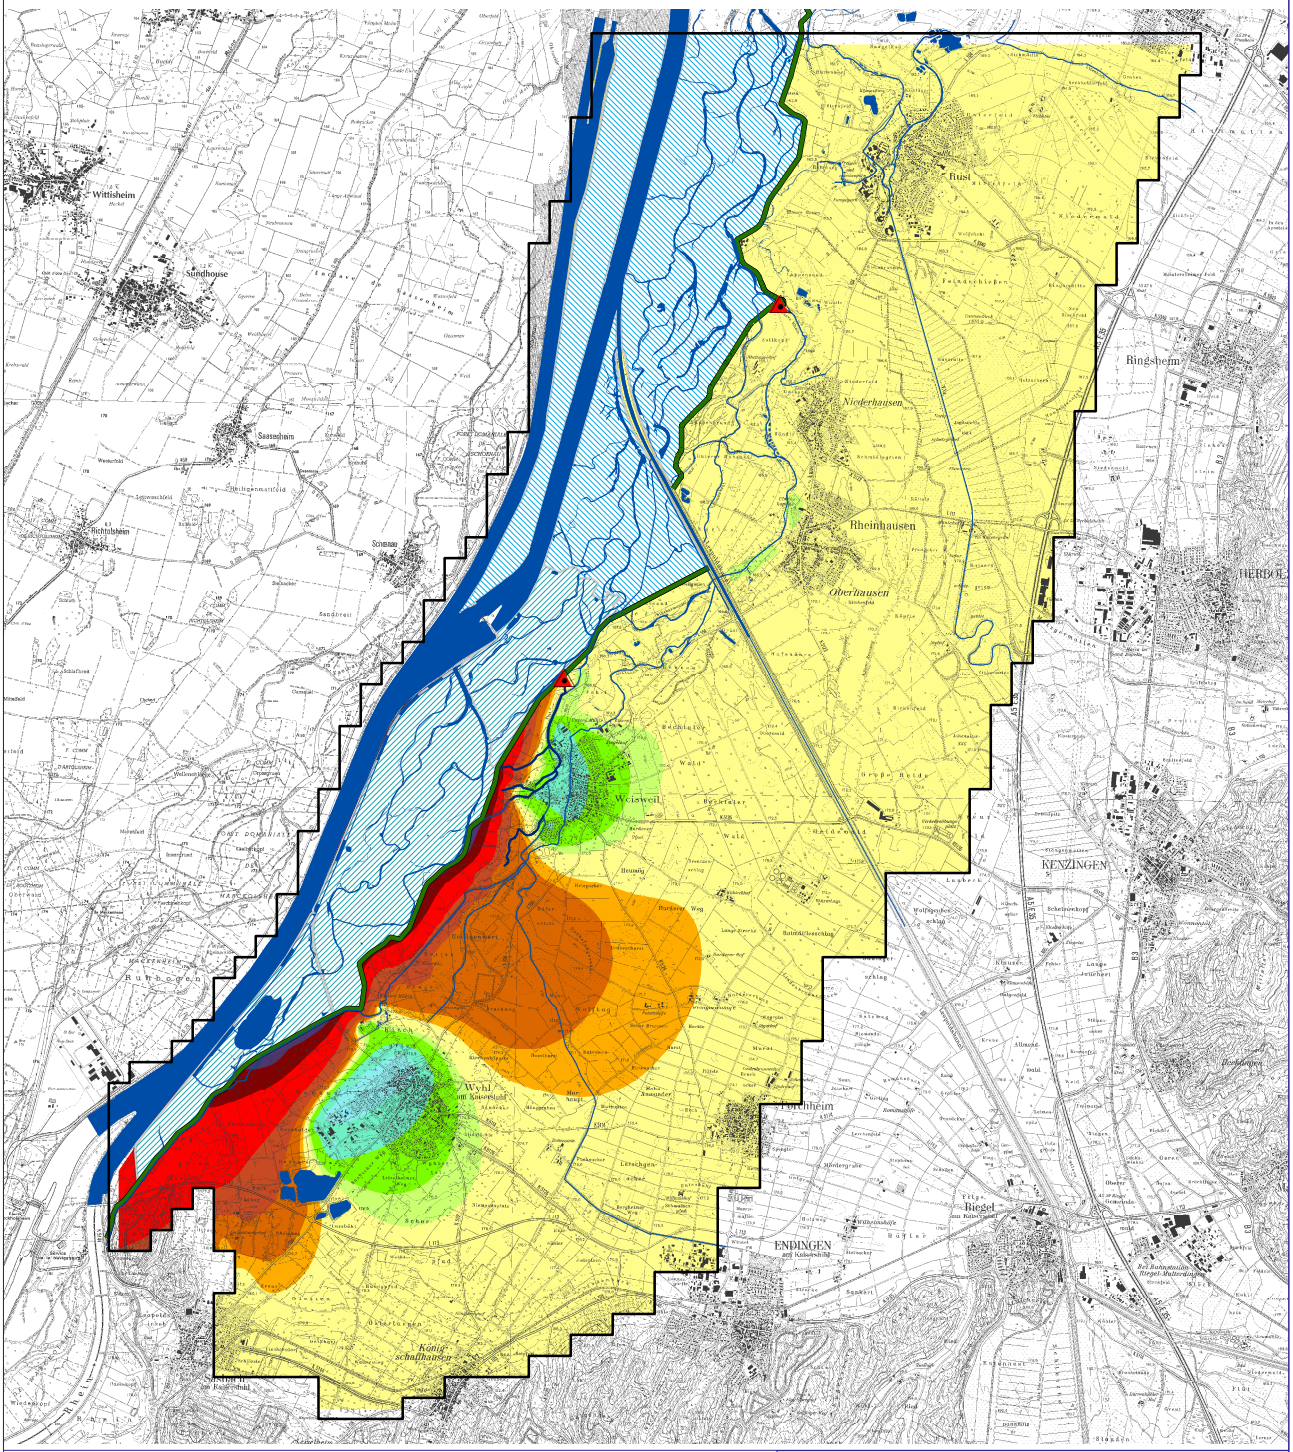

Legende

- Rhein
- Modellrand
- Gewässer
- ausgebaute Gewässer
- Hochwasserdämme IV + V
- Pumpwerk
- Heutiges Überflutungsgebiet
- Hochwasserrückhalteraum

Differenzen [m]:

- > 1,50
- 1,00 - 1,50
- 0,50 - 1,00
- 0,25 - 0,50
- 0,10 - 0,25
- 0,05 - 0,10
- Keine Änderung
- -0,05 - -0,10
- -0,10 - -0,25
- -0,25 - -0,50
- -0,50 - -1,00
- -1,00 - -1,50
- < -1,50

Rückhalteraum Wyhl/Weisweil

Grundwasserhydraulische Untersuchung

1 : 90 000

1 0 1 2 Km

N

Stand Okt 2018